


INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Estantería Logis 140 Galva

LOGIS 140

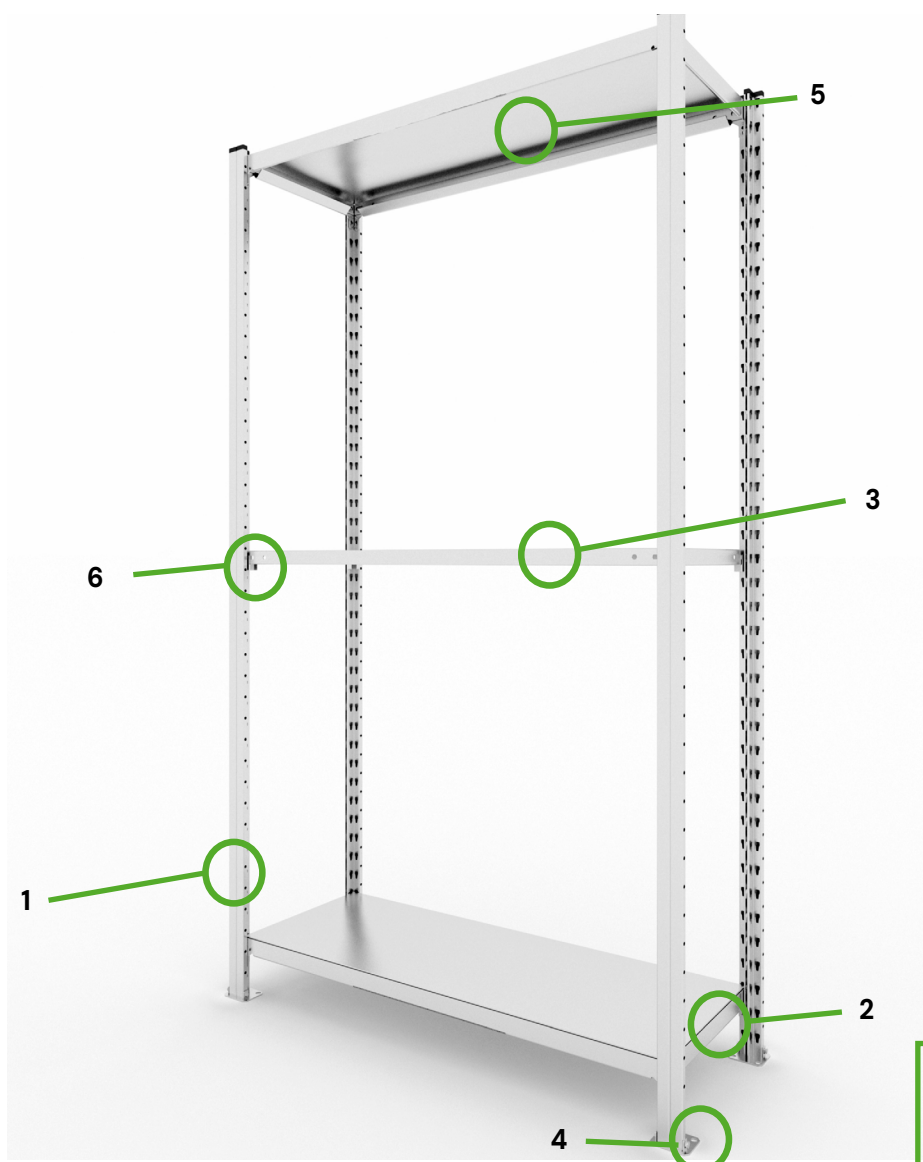

- 1 PUNTAL
- 2 LARGUERO VT
- 3 LARGUERO VLES
- 4 PIE
- 5 ESTANTE METÁLICO
- 6 CONECTOR

IMPORTANTE: PREPARACIÓN

SE DEBEN USAR GUANTES DE SEGURIDAD ANTICORTE. SE RECOMIENDA EL USO DE UN MARTILLO DE GOMA PARA ENCAJAR COMPLETAMENTE LOS ELEMENTOS.

El montaje de la estantería se realiza de forma rápida y sencilla siguiendo los siguientes pasos.


1

Posicionamos los puntales en horizontal al suelo, haciendo que las caras interiores de los mismos estén situadas una frente a la otra.



- Introducimos los pies metálicos en la parte inferior del puntal, atornillándolos a los laterales.
- Introducimos los pies de plástico en la parte superior del puntal, para que estos actúen como tapón.

IMPORTANTE, para asegurarnos de posicionar correctamente las estanterías, la cara lisa de los puntales debe quedar visible desde el frontal.

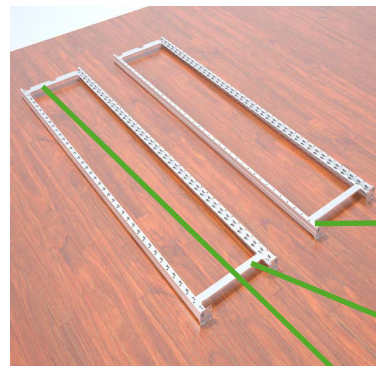

1

2

Con los puntales posicionados en el suelo, introducimos en ellos dos largueros VT (los más cortos), siempre hemos de empezar por el más cercano a los pies. Se coloca en la parte inferior y superior.

Para introducirlos correctamente, primero hemos de introducir los largueros en la parte ancha del agujero del puntal y deslizarlos hacia abajo. Posteriormente, proporcionaremos unos ligeros golpes sobre los mismos, con el martillo de goma, para asegurarlos.




2

3




Cuando juntamos los puntales con largueros, conformamos los bastidores. Para seguir con el montaje, se posicionan ambos bastidores ya conformados, en vertical al suelo, apoyados sobre los pies.

Colocamos los bastidores uno frente al otro e introducimos los largueros longitudinales. Primero, introducimos los largueros longitudinales VLES correspondientes al primer y último nivel, creando una estructura estable por sí misma.

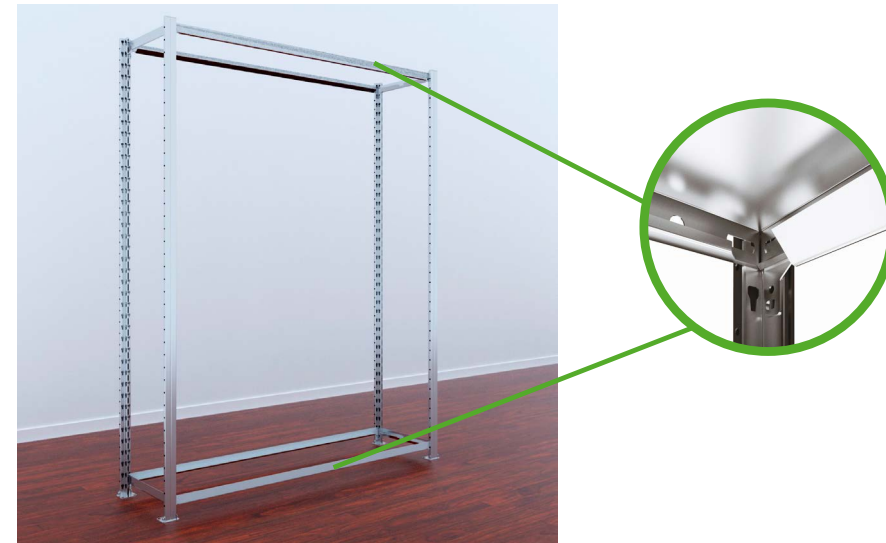

Procedemos a colocar los conectores en el resto de niveles (excepto primer y último nivel que llevan larguero VLES y VT como base). Se coloca 1 conector por puntal (4 conectores para formar 1 nivel y utilizar como base para apoyar el estante metálico).


Importante respetar la posición del conector (la cara mas ancha del conector va encarada al nervio en forma de "T" del puntal).

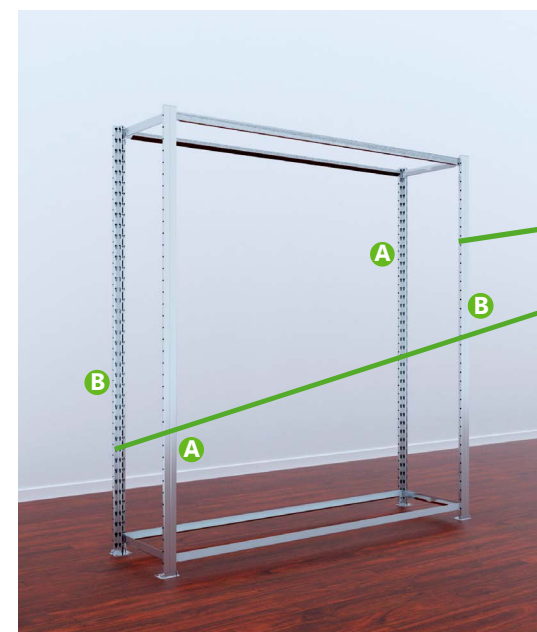

- A CONECTOR DERECHO
- B CONECTOR IZQUIERDO


4

Una vez tenemos todos los largueros y los puntales fijados en la estantería, posicionamos los estantes metálicos y en el resto de niveles sobre los conectores.

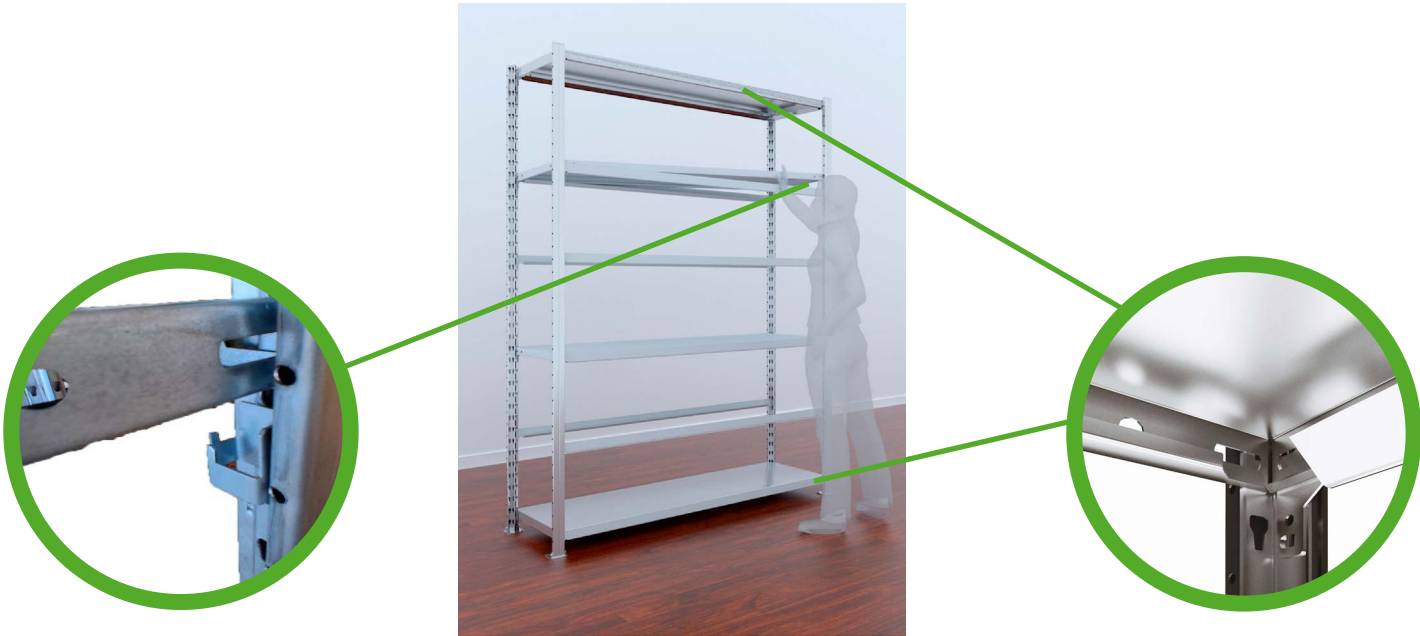

MEDIDAS DE LA ESTANTERÍA

Vista frontal inicial- medidas totales y parciales

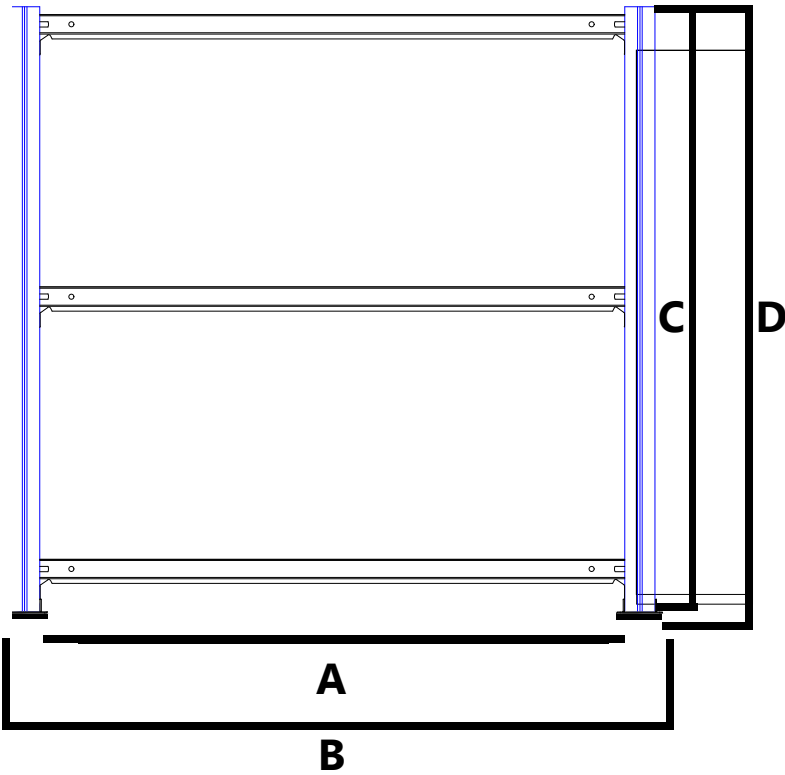

A	Hueco útil entrada
B	Ancho real (+ puntal)
C	Altura (Alto del puntal)
D	Altura total (Puntal + pies)


LONGITUD DEL NIVEL	700	900	1000	1200
A Hueco útil de entrada	665	865	965	1165
B Ancho total	792	992	1092	1292
Longitud real del estante	698	898	998	1198

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

ALTURA DE LA ESTANTERÍA	2000	2500	3000
D Altura total	2006	2506	3006

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

Vista aérea inicial- medidas totales y parciales

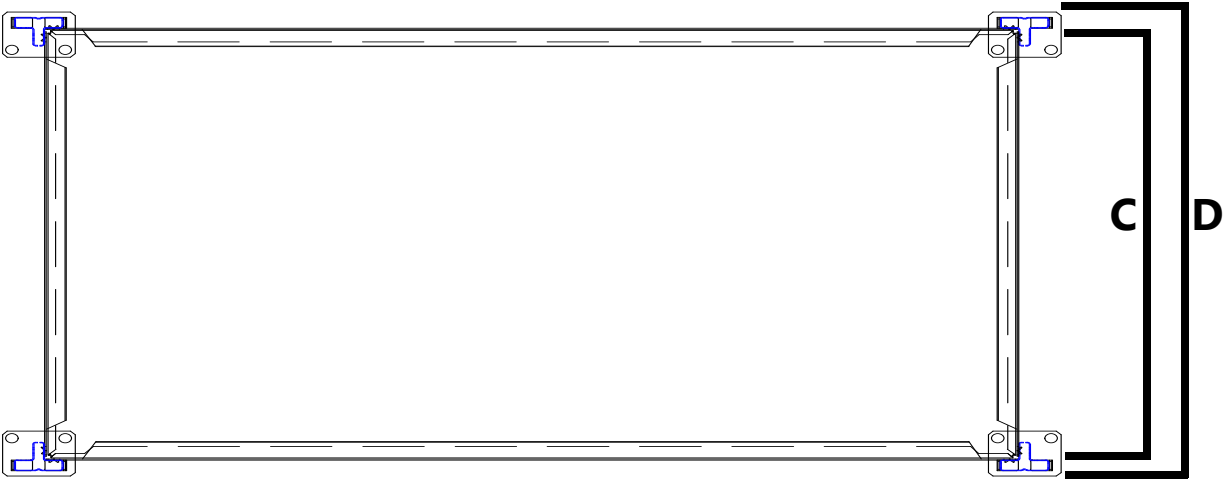


C	Fondo del nivel
D	Fondo total (Puntal + pies)

FONDO DEL NIVEL	300	400	500	600
D Fondo total	349	449	549	649

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

Vista frontal extensión – medidas totales y parciales

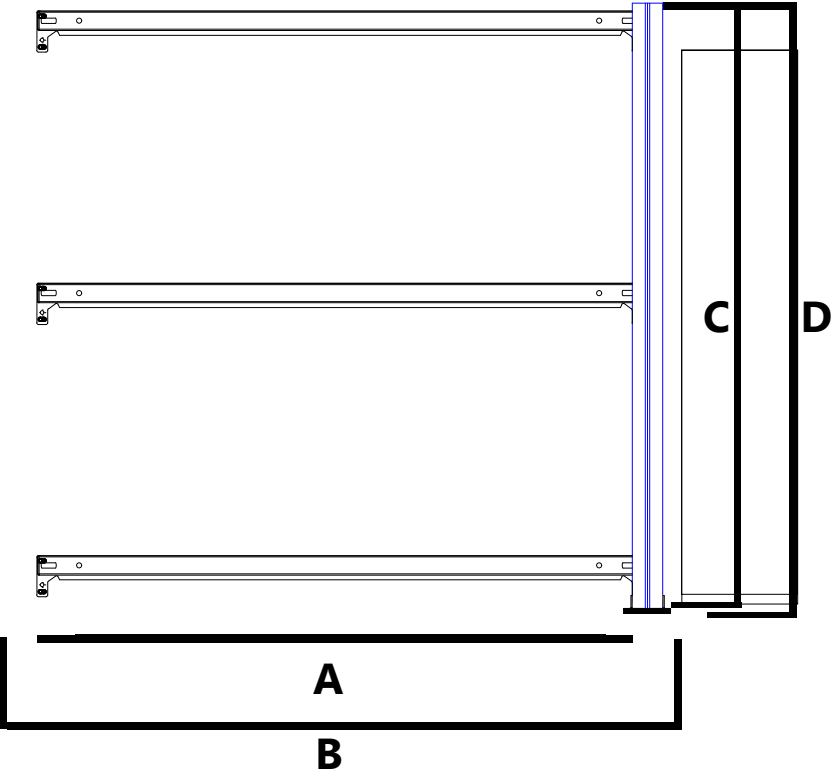

A	Hueco útil entrada
B	Ancho real (+ puntal)
C	Altura (Alto del puntal)
D	Altura total (Puntal + pies)


LONGITUD DEL NIVEL		700	900	1000	1200
A	Hueco útil de entrada	665	865	965	1165
B	Ancho total	717	917	1017	1217
Longitud real del estante		698	898	998	1198

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

C	ALTURA DE LA ESTANTERÍA	2000	2500	3000
D	Altura total	2006	2506	3006

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

Vista aérea extensión – medidas totales y parciales

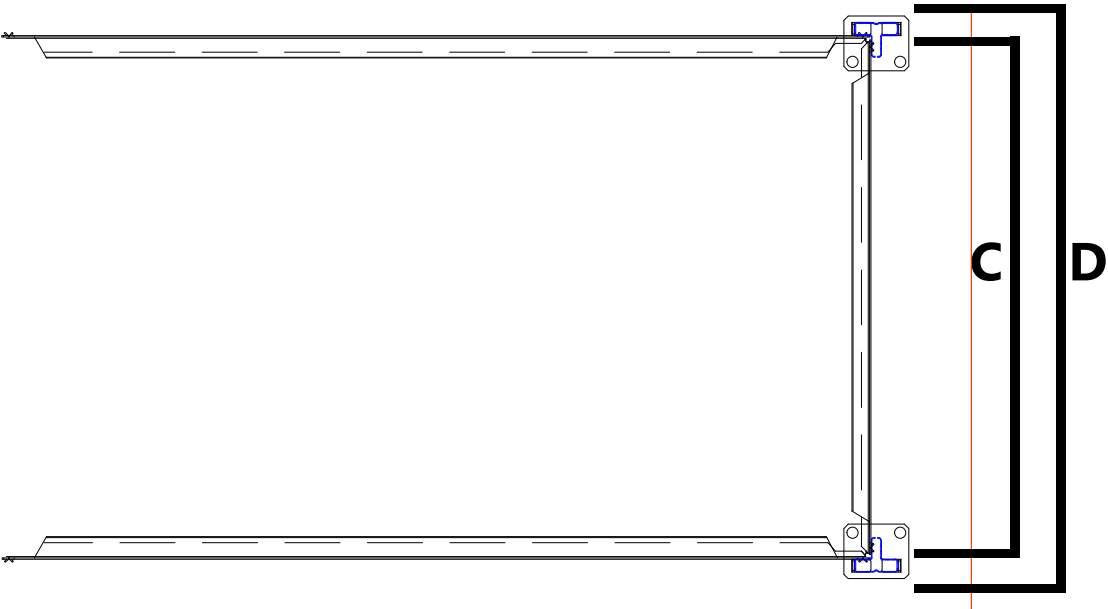

C	Fondo del nivel
D	Fondo total (Puntal + pies)

C	FONDO DEL NIVEL	300	400	500	600
D	Fondo total	349	449	549	649

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

SEGURIDAD Y VERIFICACIÓN FINAL

Seguridad

- **Uso obligatorio de guantes de seguridad anticorte** durante todo el montaje.
- Según **normativa FEM 10.02.06** se recomienda anclar la estantería al suelo a la pared (previa comprobación que la pared puede soportar la carga) cuando el ratio fondo altura es superior a 5:

Fondo 300mm: a partir de 1.5m altura

Fondo 400mm: a partir de 2m altura

Fondo 500mm: A partir de 2.5m altura

Fondo 600mm: A partir de 3m altura

- **No superar la carga máxima por nivel indicada** en la tabla de capacidad de carga.
- **No superar la carga máxima por modulo** (la suma de las cargas por nivel): 1.000 kgs. Se permite el llegar a cargas máximas en algunos niveles pero que en algunas composiciones deberán de compensarse con menos cargas en otros niveles para en ningún caso sobrepasar la carga máxima por módulo.
- **Repartir la carga de forma uniforme por nivel**, evitando concentrar el peso en un extremo.

Cargas admisibles uniformemente repartidas por nivel.

FONDO (mm)	LONGITUD DEL NIVEL (mm)			
	700	900	1000	1200
300	150 kg	130 kg	125 kg	115 kg
400	140 kg	110 kg	105 kg	110 kg
500	125 kg	105 kg	135 kg	105 kg
600	120 kg	140 kg	130 kg	105 kg

Verificación final

- Comprobar que todos los estantes metálicos asientan correctamente en su nivel.
- Verificar que la estructura está nivelada y estable.
- Revisar que todos los largueros están completamente encajados.