



ESTANTERÍA LOGIS 175

LOGIS 175



www.logisprix.com



FÁCIL
MONTAJE



HASTA
175 KG POR NIVEL



USO
PROFESIONAL



FABRICADO
EN ESPAÑA



Características

- ✓ Hasta 175 kg por nivel
- ✓ Montaje fácil y rápido
- ✓ Montaje sin tornillos
- ✓ Niveles regulables cada 50 mm

Descripción

La estantería **Logis 175** es una solución de almacenaje robusta, versátil y fabricada en España con materiales de calidad. Su diseño de montaje rápido y sin tornillos, permite ensamblar la estructura en pocos minutos.

Soporta **hasta 175 kg por nivel**, cumpliendo la normativa FEM para garantizar seguridad y fiabilidad. Fabricada en España con materiales de alta calidad, incorpora tablero de aglomerado y una estructura metálica de montaje rápido sin tornillos.

Permite un montaje sencillo, sin herramientas, y el ajuste de los niveles cada 50 mm para adaptarse fácilmente a las necesidades de almacenaje.



Acabados

-  **Puntales, pies y largueros VT:** acero galvanizado
-  **Largueros VLTAM:** color blanco


Medidas

Altura: 1 500 | 2000 | 3000

Anchura: 700 | 900 | 1000 | 1200

Fondo: 300 | 400 | 500 | 600

Niveles: 3 | 4 | 5 | 6

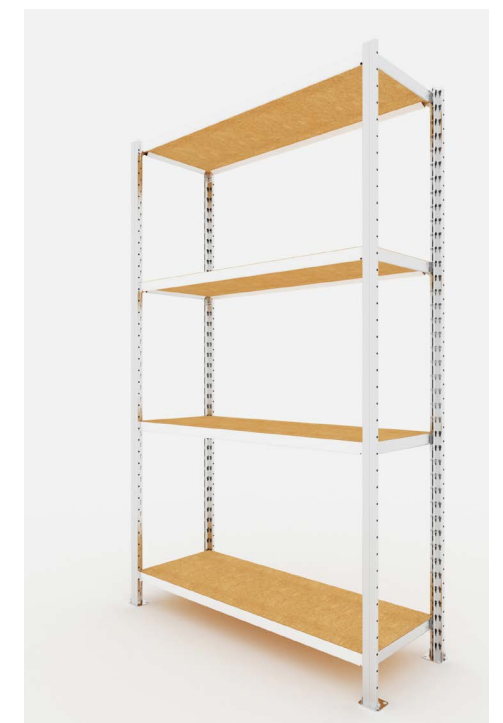

MÓDULO EXTENSIÓN

Cuantas mas estanterías colocas
más ahorras



Precio mas competitivo

Comparten estructura: menos coste al sumar
modulos y optimizar el espacio.



Estética mas uniforme

Conjunto alineado y homogéneo, con un
acabado continuo y profesional.



Mayor estabilidad

Los módulos se unen entre si, ganando rigidez
y solidez en conjunto.

Sistema modular

Combina módulos hasta crear sistemas de
varios metros.



LOGIS 175

Estantería Logis 175



1 Puntales con perforaciones ocultas

Logisprix pone a su disposición un puntal totalmente cerrado y sin soldaduras, con las perforaciones ocultas para un acabado más limpio.



2 Niveles regulables cada 50 mm

Le permite ajustar la altura de cada balda en intervalos de 50 mm, de modo que pueda adaptar la estantería a cualquier tipo de mercancía y aprovechar al máximo el espacio disponible.



3 Acceso por ambos lados


Al no precisar arriostrados, le permite realizar la carga y descarga cómodamente desde ambos lados.



4 Montaje rápido y sin tornillos


Le ofrece una estructura de gran estabilidad que no requiere tornillos para su montaje, lo que le permite agilizar la instalación y reconfigurarla con facilidad siempre que lo necesite.



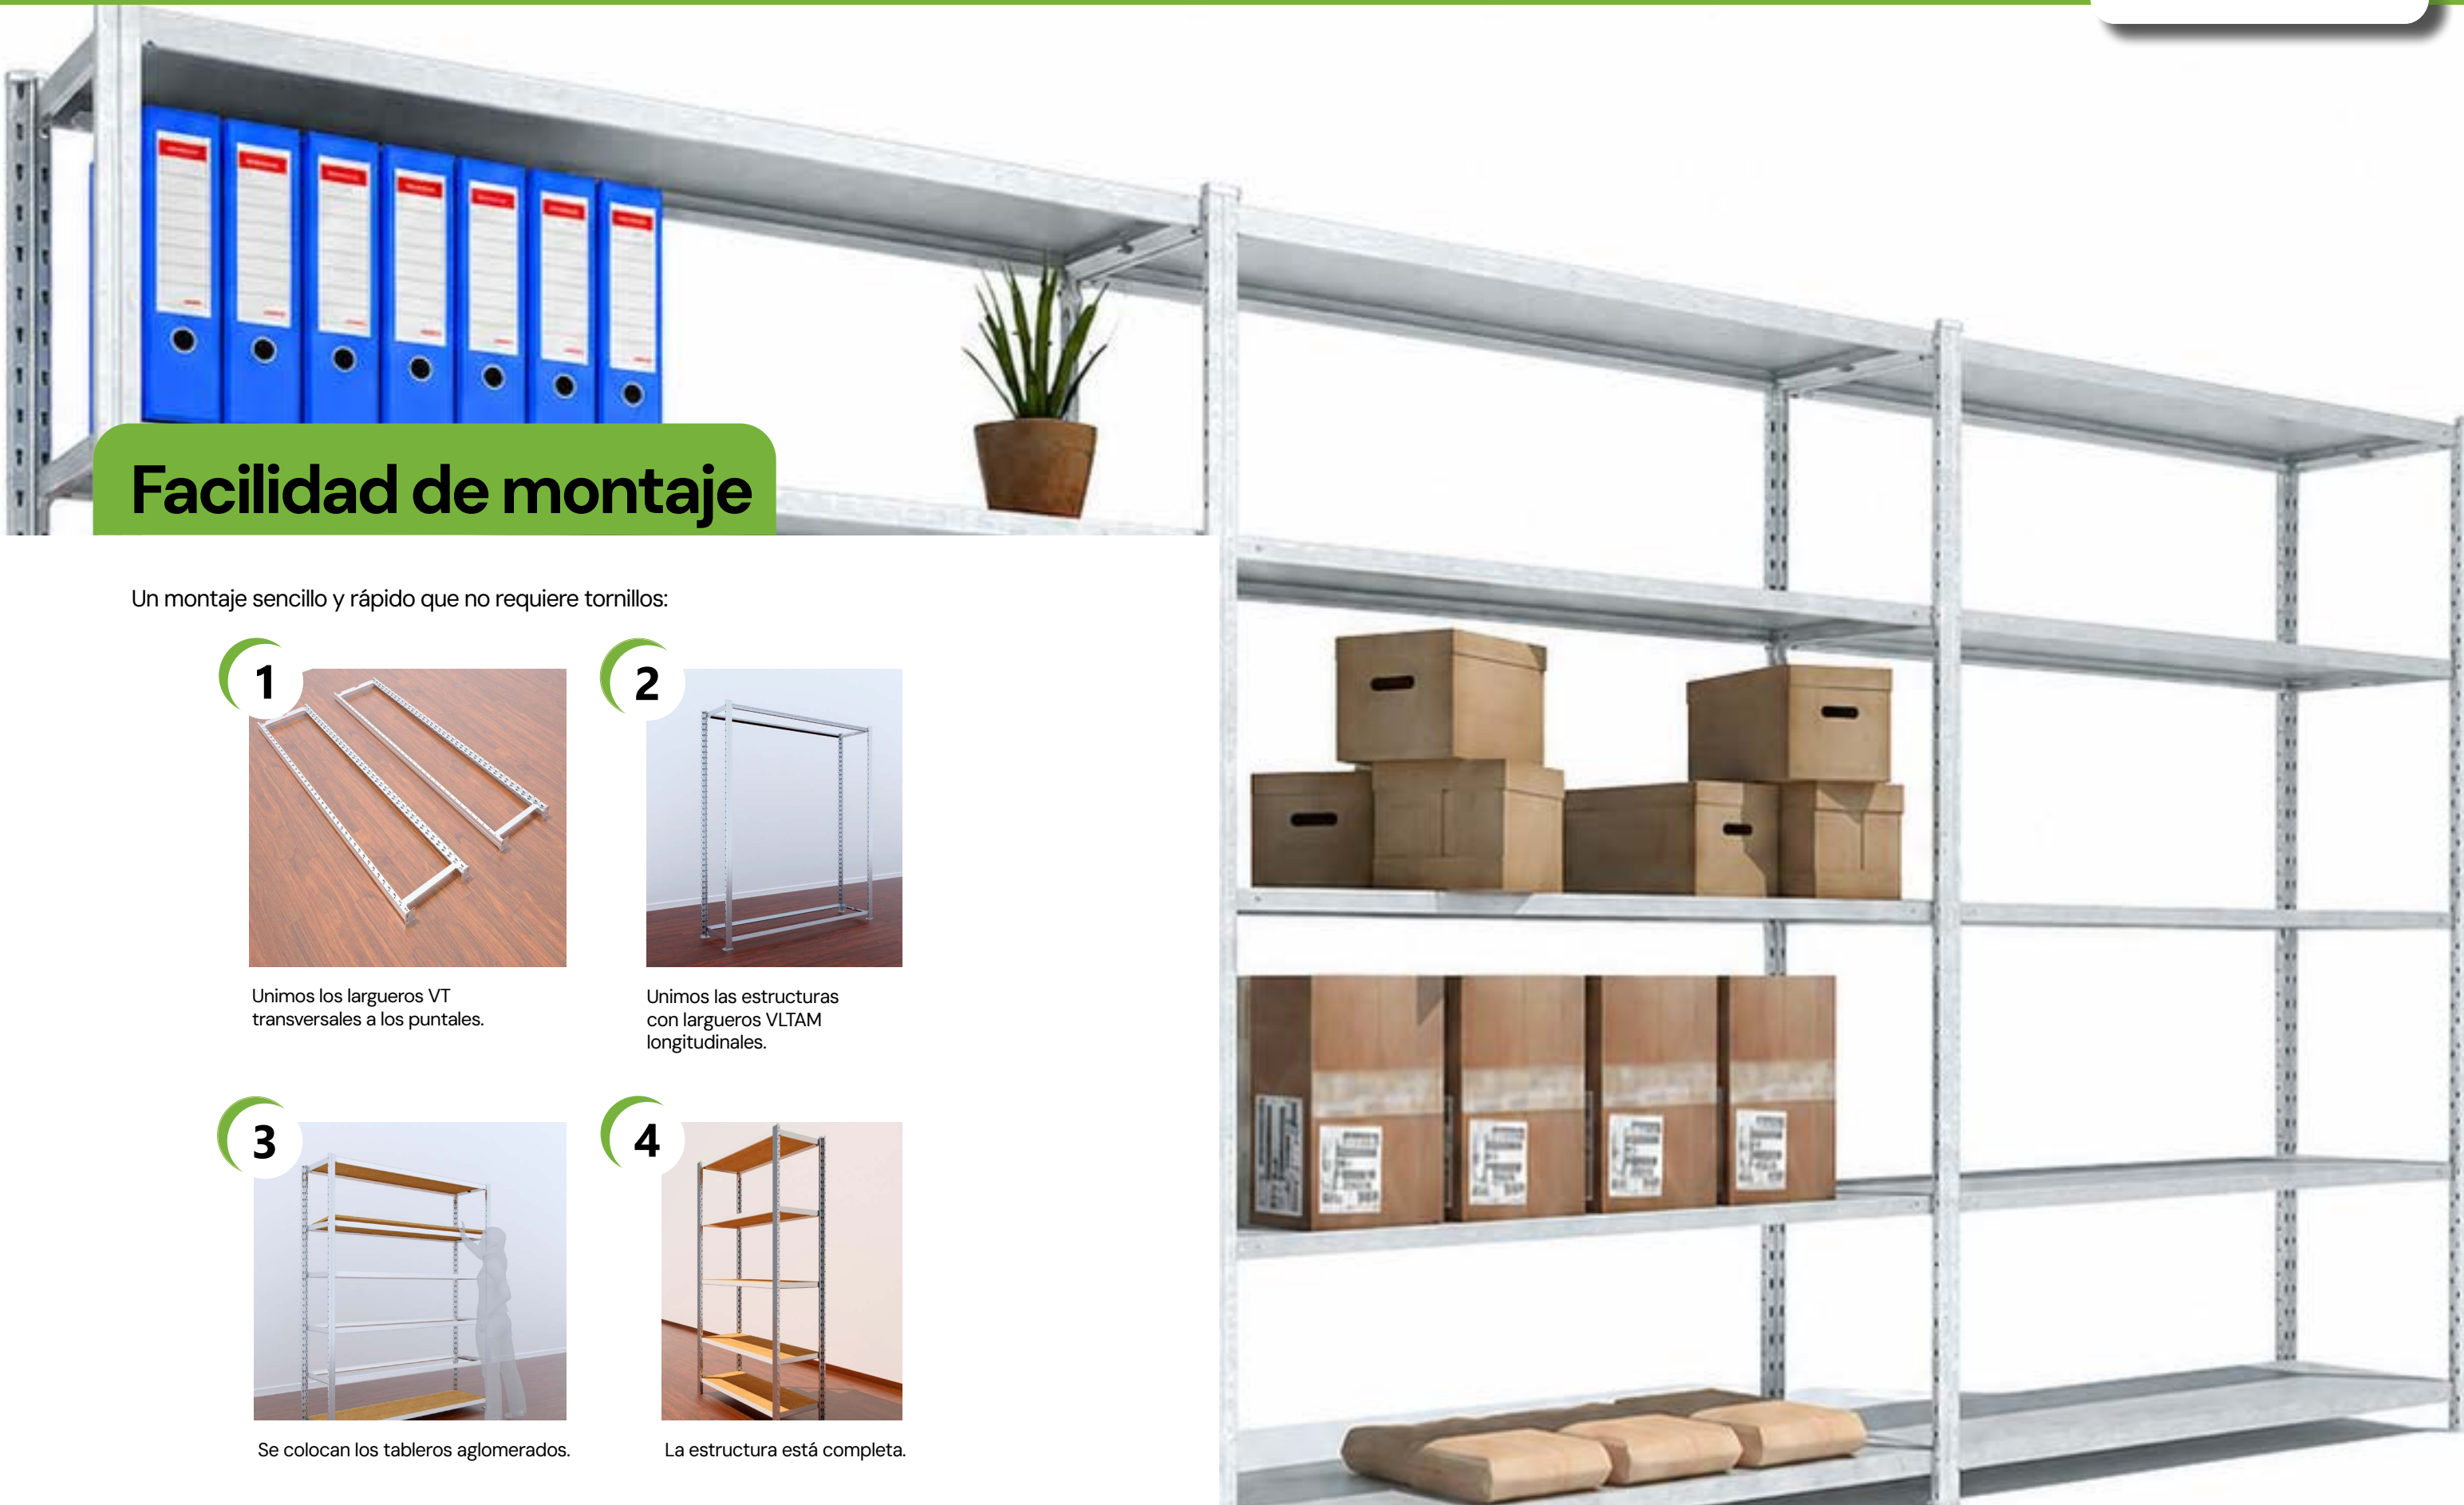

Facilidad de montaje

Un montaje sencillo y rápido que no requiere tornillos:

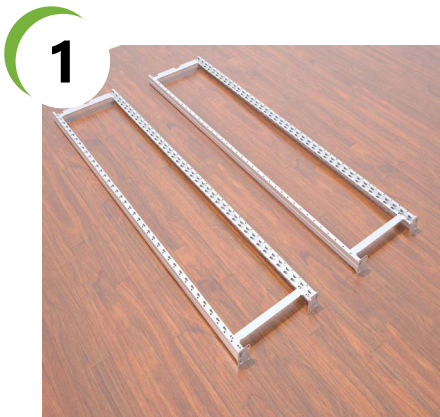

Unimos los largueros VT transversales a los puntales.



Unimos las estructuras con largueros VLTAM longitudinales.




Se colocan los tableros aglomerados.



La estructura está completa.

Carga máxima por estante real

Estantería profesional diseñada según la **normativa FEM**.
Una vez retirada la carga, el estante vuelve a su posición original.

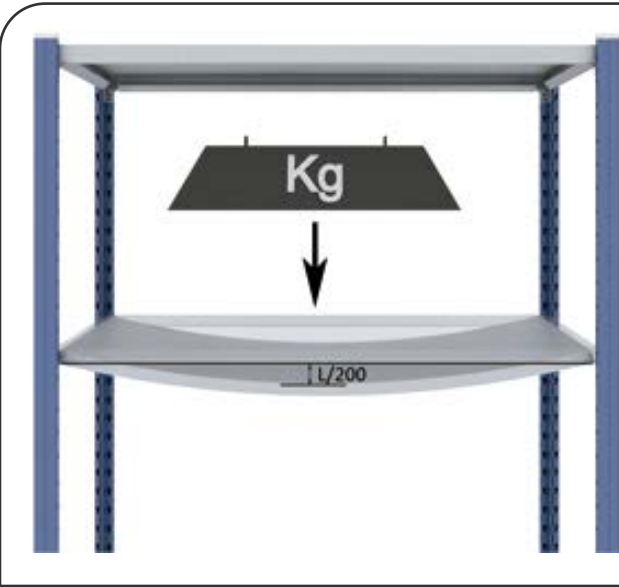


1

BAJO CARGA

Límite de flexión admisible

La flecha máxima admisible no supera $L/200$ de la longitud del estante.

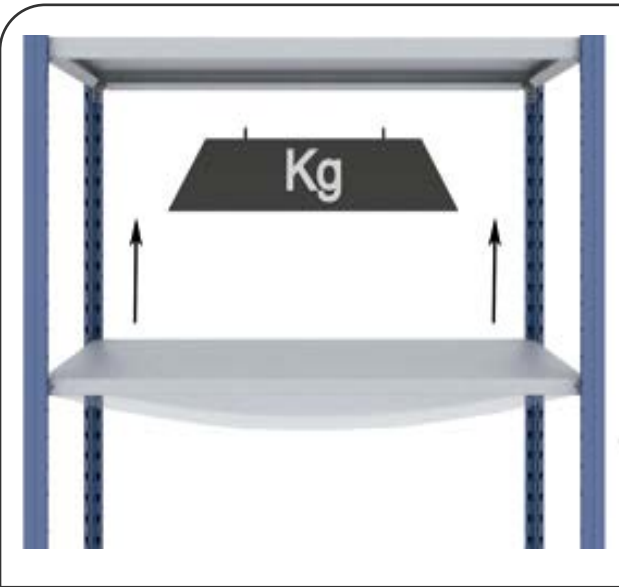

2

SIN CARGA

El estante vuelve a su posición original

Carga uniformemente repartida

Tabla de cargas

Cargas admisibles uniformemente repartidas por nivel.

FONDO (mm)	LONGITUD DEL NIVEL (mm)			
	700	900	1000	1200
300	175 kg	170 kg	160kg	140kg
400	140 kg	165 kg	160 kg	140 kg
500	175 kg	165 kg	155kg	140 kg
600	175 kg	165kg	155 kg	135 kg

¿Qué es FEM?



Asociación fundada en 1953 cuyos principales objetivos son el promover estándares técnicos para el sector de la manutención. Está formada por 1.000 empresas con 160.000 empleados aproximadamente.

Importancia de cumplir normativa FEM


Asegurar que el producto cumple unos estándares altos de calidad y seguridad. Nuestras tablas de carga cumplen con las recomendaciones de la norma FEM

NORMA FEM 10.2.06

Nuestras tablas de carga cumplen con las recomendaciones de la norma FEM. Las estanterías afectadas por esta norma están limitadas a 3 metros de altura, y no pueden soportar pasillos ni suelos.

El coeficiente de cargas permanentes es 1,4.
El coeficiente de minoración del acero es 1,0.
Las estanterías de más de 1,6 metros, con una relación de altura-fondo de 5:1 deben ser ancladas al suelo. Ej: Estanterías de 2 metros de altura y 350 mm de fondo necesitan anclajes.

Componentes del sistema

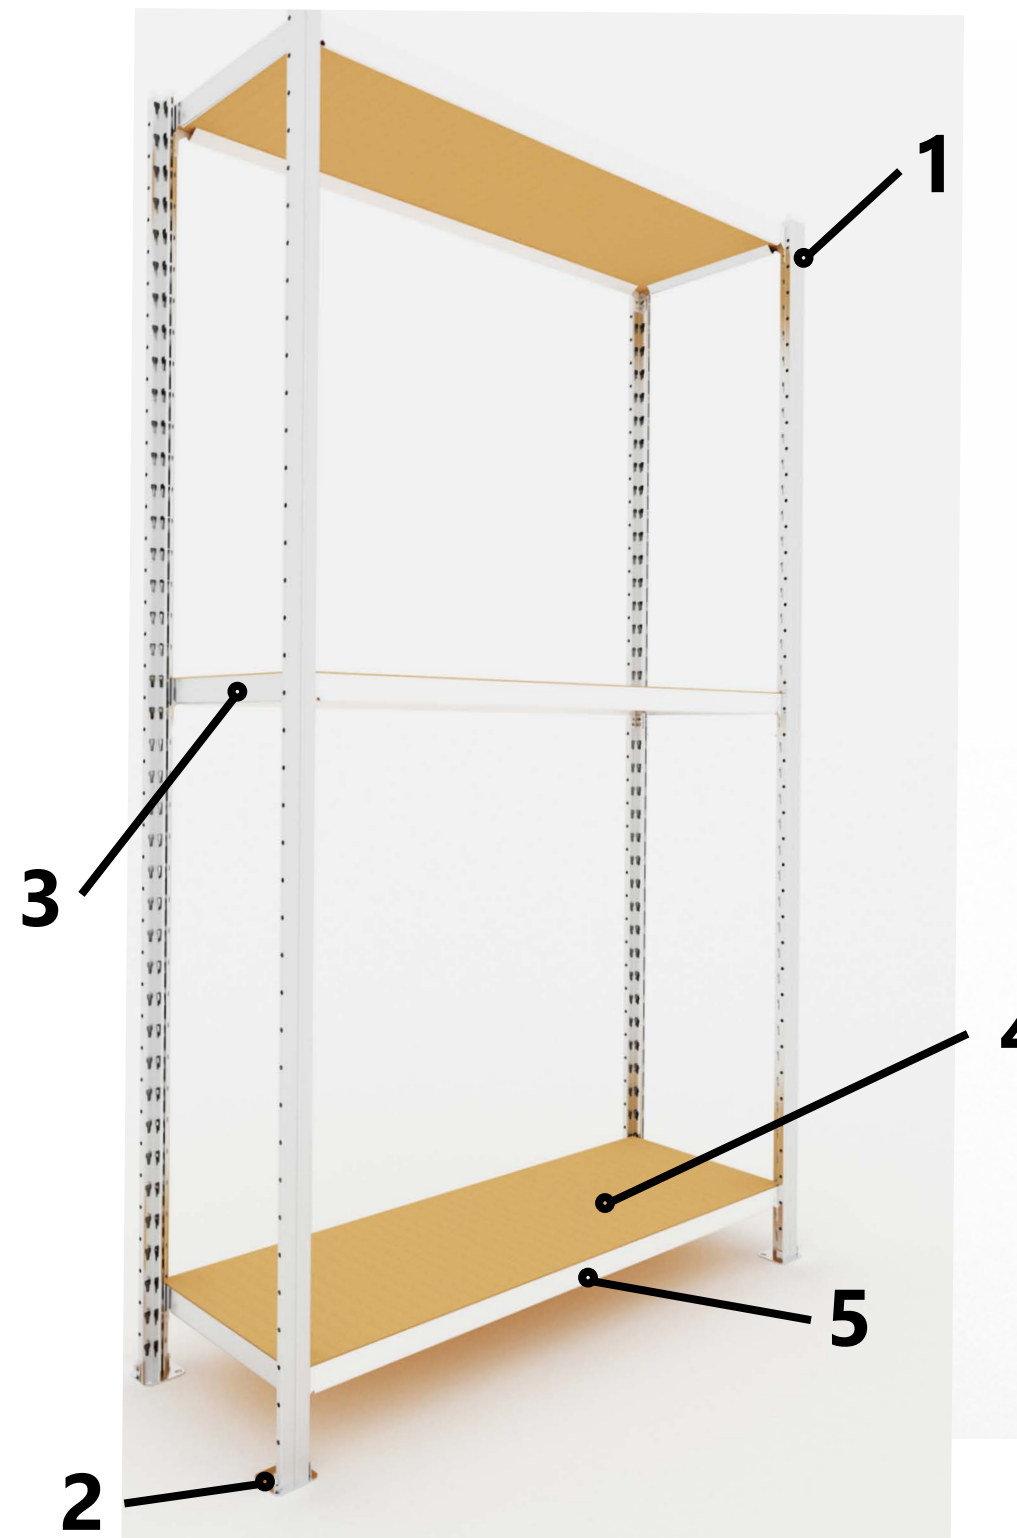


- | | |
|---|-----------------------|
| 1 | PUNTAL |
| 2 | PIE |
| 3 | LARGUERO VT |
| 4 | TABLERO
AGLOMERADO |
| 5 | LARGUERO
VLTAM |

Puntales

Puntales en forma de T con gran número de plegados, para aportar una mayor resistencia.

Cuentan con una secuencia de agujeros que permite el encaje de los largueros en pasos de 50 mm.

Puntales con un acabado sobresaliente al no llevar perforaciones en la cara frontal.

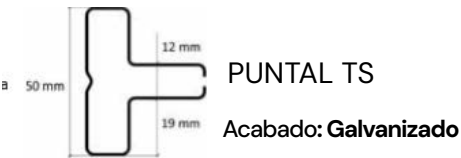

Medidas estándar

1500	2000	2500	3000
------	------	------	------



Todas las medidas proporcionadas son en mm.

Pie de puntal


El **pie metálico** admite el poder anclar la estantería y de ese modo impedir su desplazamiento.



Cotas puntales

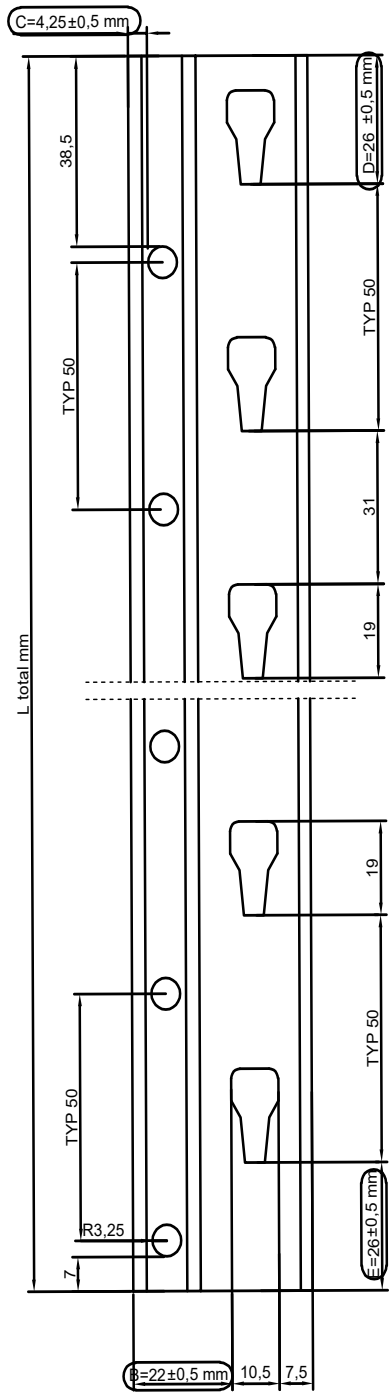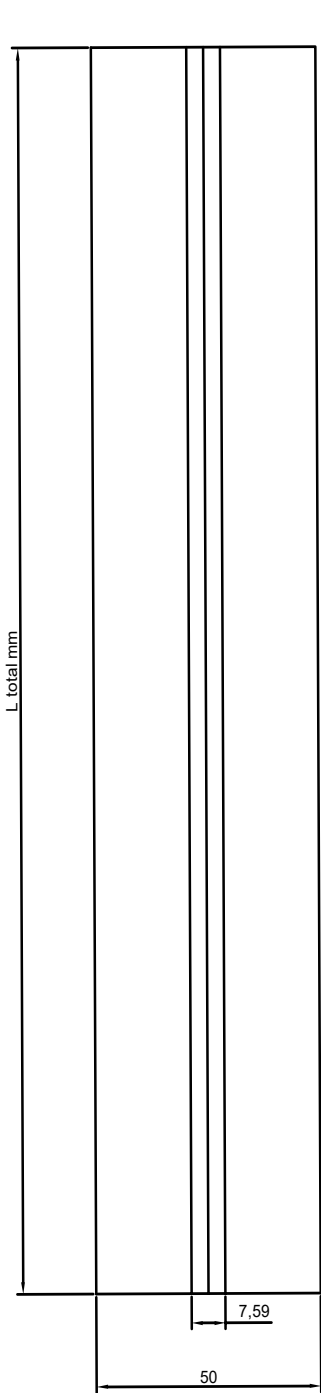

Cotas pie

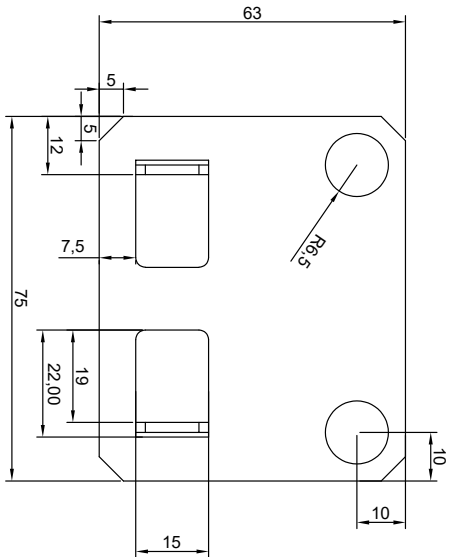

Largueros

Los largueros de la estantería Logis 175 hacen una doble función:

- Sirven para arriostrar la estantería y que no haga falta usar tornillos o arriostrados.
- Sirven de soporte para los niveles con tablero aglomerado.



Largueros transversales VT

Largueros que se introducen entre dos puntales para ajustar el fondo de la estantería.

A parte de arriostrar los largueros VT sirven de soporte para los niveles con tablero aglomerado.


Los largueros transversales VT están disponibles en las siguientes medidas:

Fondos disponibles

Medidas estándar

300	400	500	600
-----	-----	-----	-----

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

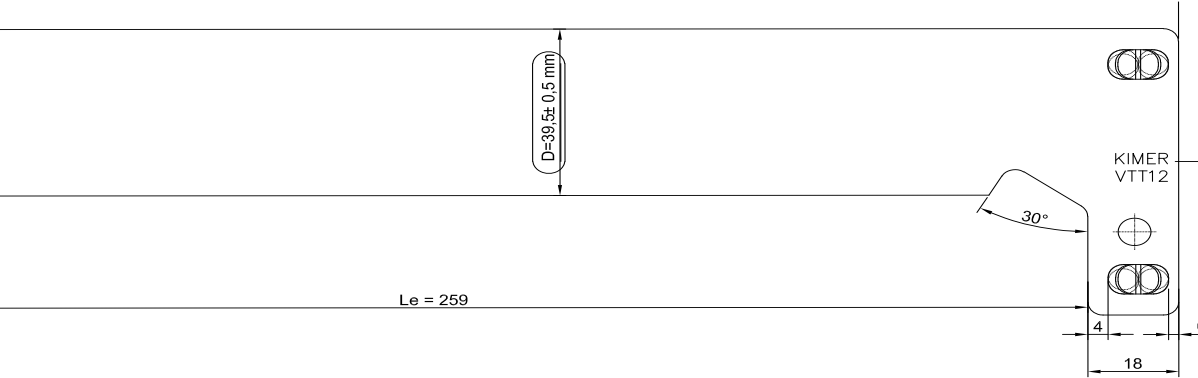

Largueros longitudinales VLTAM

Arriostran el módulo de estantería en sentido longitudinal, sirviendo también como soporte para el primer y último nivel de la estantería.




Anchuras disponibles

Medidas estándar


700	900	1000	1200
-----	-----	------	------

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

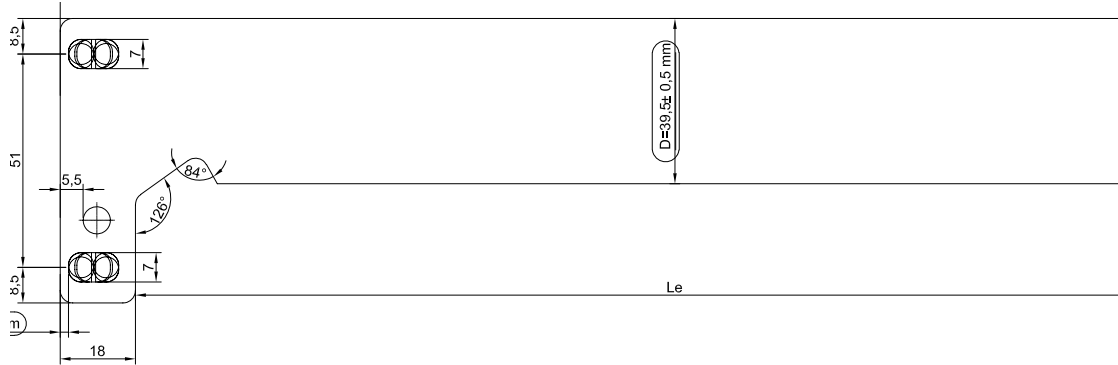

Tablero

Logisprix pone a su disposición tablero aglomerado de 12 mm de espesor.

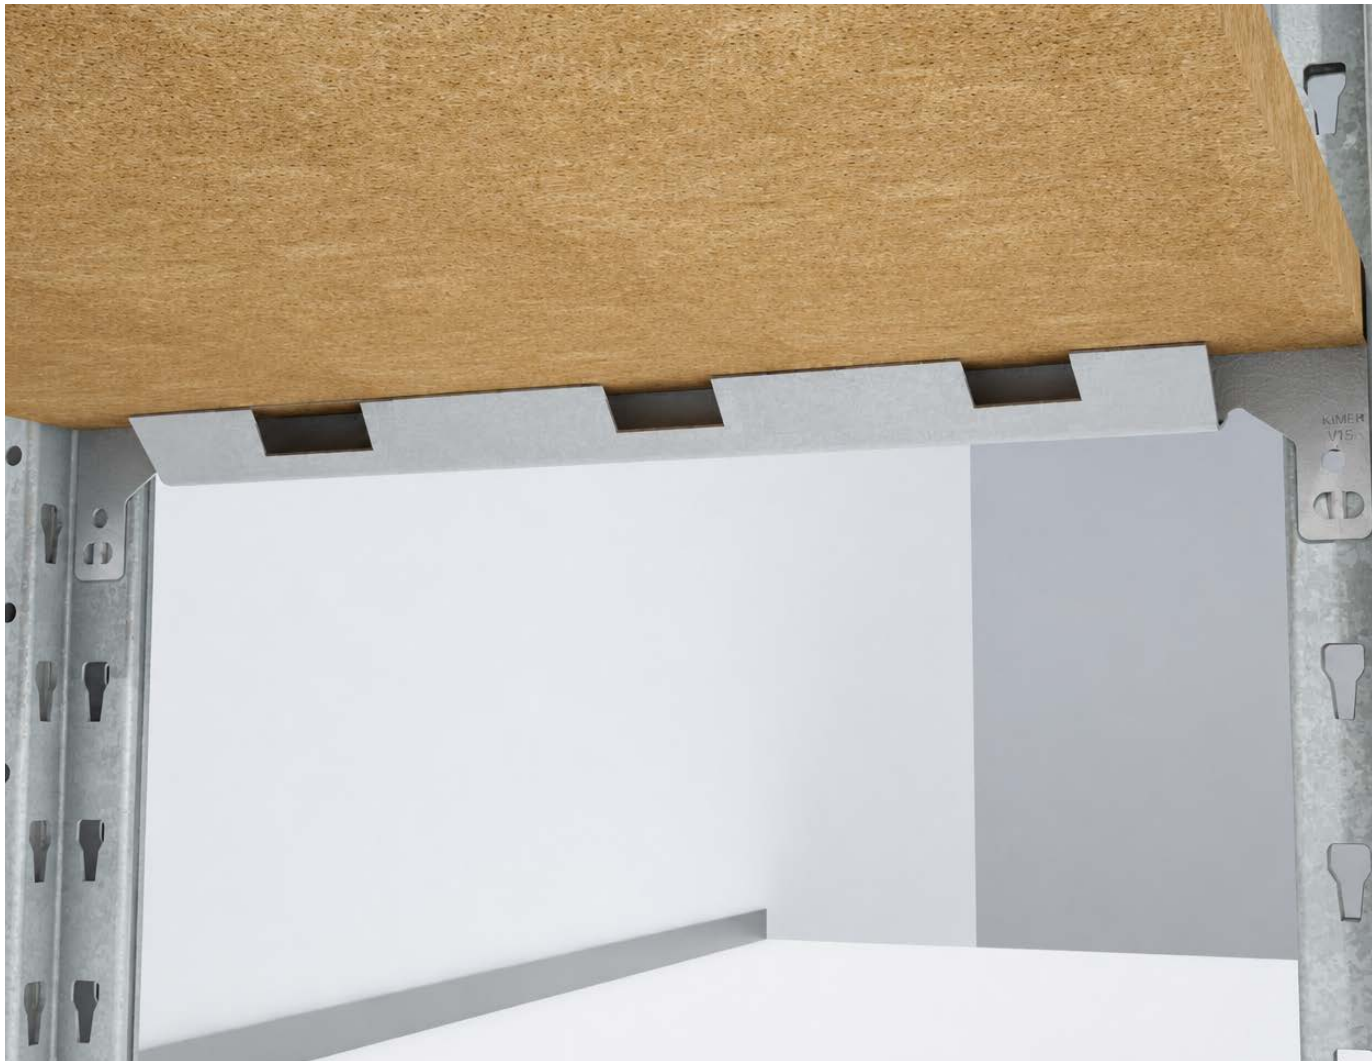

Anchuras disponibles

Medidas estándar			
700	900	100	1200

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

Fondos disponibles

Medidas estándar			
300	400	500	600

Todas las medidas proporcionadas son en mm.



Especialistas en **Sistemas de Almacenaje**

✉ info@logisprix.com

📞 +34 641 496 562

🌐 www.logisprix.com

Manual de montaje



Estantería Logis 175

LOGIS 175