



ESTANTERÍA LOGIS 140 GALVA

LOGIS 140



www.logisprix.com



FÁCIL
MONTAJE



HASTA
150 KG POR NIVEL



USO
PROFESIONAL



FABRICADO
EN ESPAÑA



Descripción

La **Estantería Logis 140 Galva** es una solución profesional y resistente, fabricada en España con acabado galvanizado de alta calidad que protege frente a la corrosión.

Su montaje sin tornillos es rápido y sencillo, proporcionando una estructura estable y segura. **Soporta hasta 150 kg por nivel** según normativa FEM y dispone de baldas regulables cada 50 mm, adaptándose fácilmente a distintas cargas o necesidades de almacenamiento.



Características

- ✓ Hasta 150 kg por nivel
- ✓ Estante metálico con plegado reforzado
- ✓ Fácil montaje, sin tornillos ni anclajes
- ✓ Niveles regulables cada 50 mm
- ✓ Acabado galvanizado antioxidación

Acabados

 Puntales, largueros, estantes y pies: acero galvanizado

Medidas

Altura: 1500 | 2000 | 2500 | 3000
Anchura: 700 | 900 | 1000 | 1200
Fondo: 300 | 400 | 500 | 600
Niveles: 3 | 4 | 5 | 6



Cuantas más estanterías colocas, más ahorras

Módulo extensión



Precio más competitivo

Comparten estructura: menos coste al sumar módulos y optimizar el espacio.



Estética más uniforme

Conjunto alineado y homogéneo, con un acabado continuo y profesional.



Mayor estabilidad

Los módulos se unen entre sí, ganando rigidez y solidez en conjunto.

Sistema modular

Combina módulos hasta crear sistemas de varios metros.



LOGIS 140

Estantería Logis 140 Galva



1 Puntales con perforaciones ocultas

Logisprix pone a su disposición un puntal con las perforaciones ocultas para un acabado más limpio y que le ofrece una capacidad de hasta 1.000 kg por módulo.




2 Estante metálicos reforzados

Logisprix pone a su disposición estantes metálicos que disponen de tres plegados a cada lado para reforzar el nivel.



3 Niveles regulables cada 50 mm

Le permite ajustar la altura de cada balda en intervalos de 50 mm, de modo que pueda adaptar la estantería a cualquier tipo de mercancía y aprovechar al máximo el espacio disponible.



4 Acceso por ambos lados

Al no precisar arriostrados, le permite realizar la carga y descarga cómodamente desde ambos lados.



5 Montaje rápido y sin tornillos


Le ofrece una estructura de gran estabilidad que no requiere tornillos para su montaje, lo que le permite agilizar la instalación y reconfigurarla con facilidad siempre que lo necesite.





Facilidad de montaje

Un montaje sencillo y rápido que no requiere tornillos:

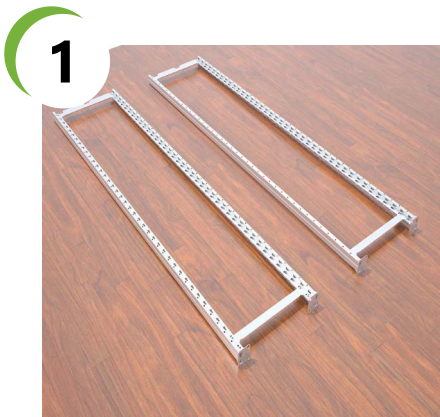

Unimos los largueros VT transversales a los puntales.



Unimos las estructuras con largueros VLES longitudinales.




Se colocan los estantes metálicos.



La estructura está completa.


Carga máxima por estante real

Estantería profesional diseñada según la **normativa FEM**.
Una vez retirada la carga, el estante vuelve a su posición original.

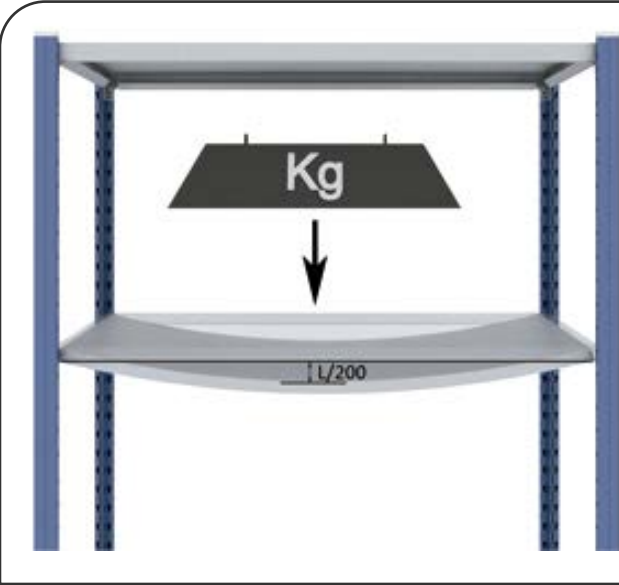

1 BAJO CARGA
Límite de flexión admisible

↓ La flecha máxima admisible no supera $L/200$ de la longitud del estante.

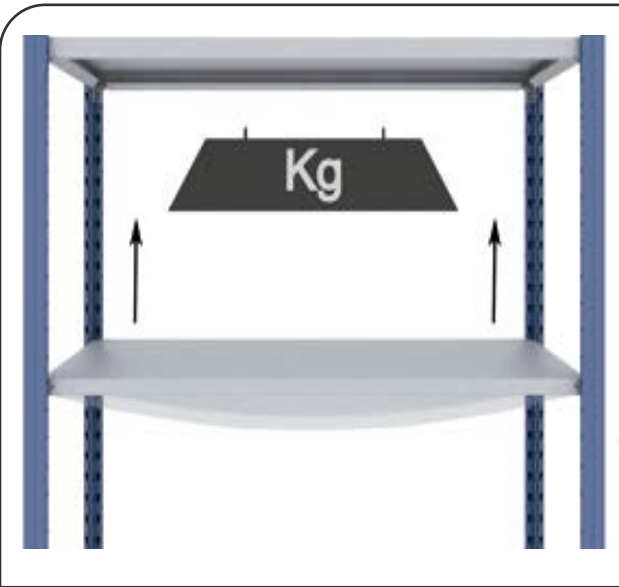

2 SIN CARGA
El estante vuelve a su posición original

Carga uniformemente repartida

Tabla de cargas

Cargas admisibles uniformemente repartidas por nivel.

FONDO (mm)	LONGITUD DEL NIVEL (mm)			
	700	900	1000	1200
300	150 kg	130 kg	125 kg	115 kg
400	140 kg	110 kg	105 kg	110 kg
500	125 kg	105 kg	135 kg	105 kg
600	120 kg	140 kg	130 kg	105 kg

¿Qué es FEM?



Asociación fundada en 1953 cuyos principales objetivos son el promover estándares técnicos para el sector de la manutención. Está formada por 1.000 empresas con 160.000 empleados aproximadamente.

Importancia de cumplir normativa FEM


Asegurar que el producto cumple unos estándares altos de calidad y seguridad. Nuestras tablas de carga cumplen con las recomendaciones de la norma FEM

NORMA FEM 10.2.06

Nuestras tablas de carga cumplen con las recomendaciones de la norma FEM. Las estanterías afectadas por esta norma están limitadas a 3 metros de altura, y no pueden soportar pasillos ni suelos.

El coeficiente de cargas permanentes es 1,4.
El coeficiente de minoración del acero es 1,0.
Las estanterías de más de 1,6 metros, con una relación de altura-fondo de 5:1 deben ser ancladas al suelo. Ej: Estanterías de 2 metros de altura y 350 mm de fondo necesitan anclajes.


Componentes del sistema

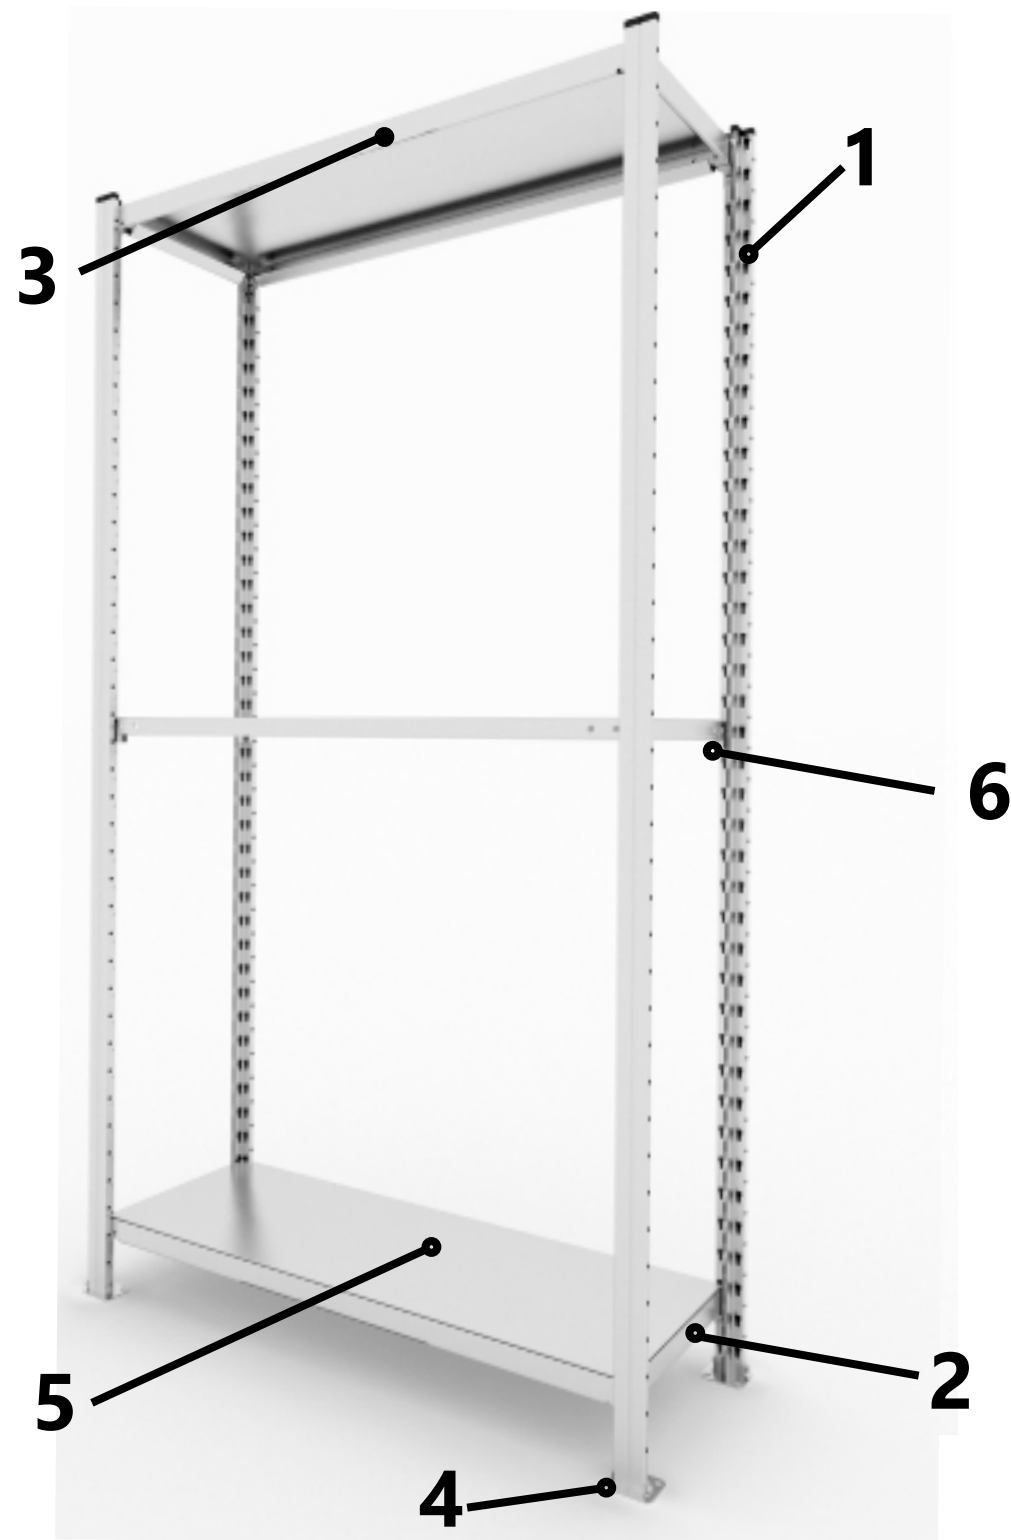

- | | |
|---|------------------|
| 1 | PUNTAL |
| 2 | LARGUERO VT |
| 3 | LARGUERO VLES |
| 4 | PIE |
| 5 | ESTANTE METÁLICO |
| 6 | CONECTOR |

MEDIDAS DE LA ESTANTERÍA

Vista frontal inicial- medidas totales y parciales TOTALES Y PARCIALES

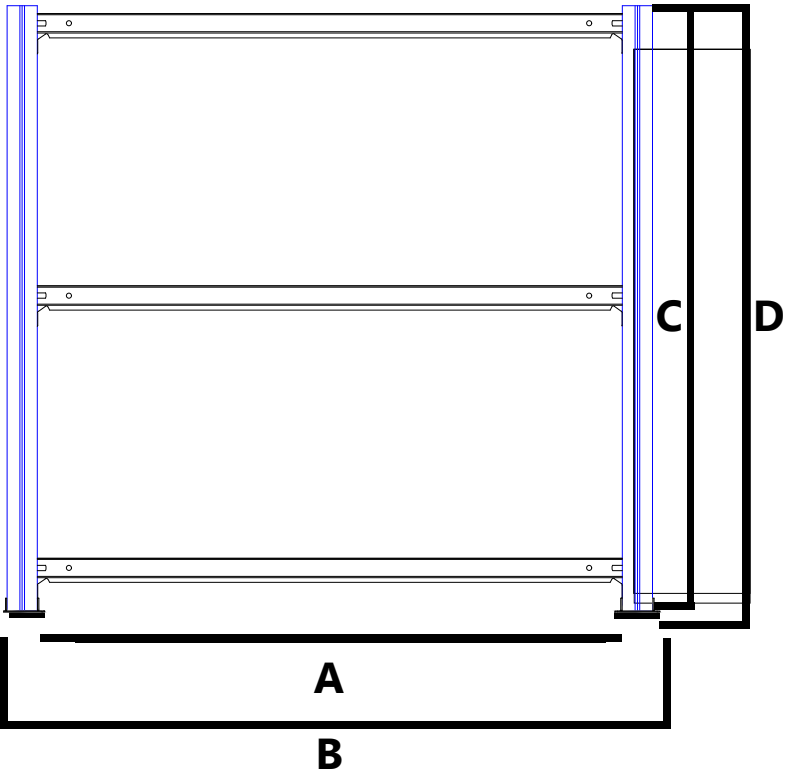

- A Hueco útil entrada
- B Ancho real (+ puntal)
- C Altura (Alto del puntal)
- D Altura total (Puntal + pies)


LONGITUD DEL NIVEL		700	900	1000	1200
A	Hueco útil de entrada	667	867	967	1167
B	Ancho total	792	992	1092	1292
Longitud real del estante		700	900	1000	1200

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

C ALTURA DE LA ESTANTERÍA		2000	2500	3000
D	Altura total	2006	2506	3006

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

Vista aérea inicial- medidas totales y parciales TOTALES Y PARCIALES

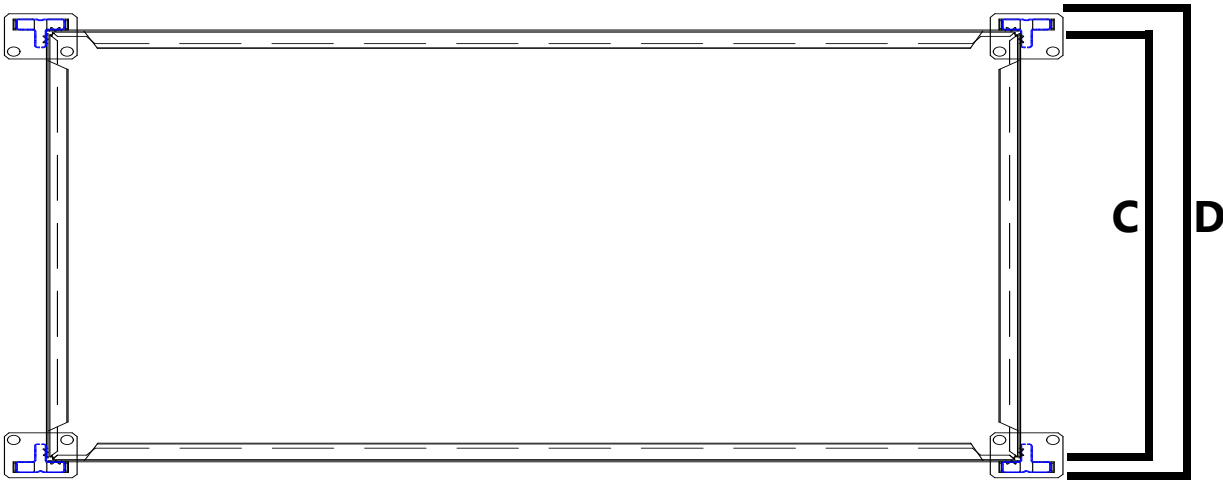

- C Fondo del nivel
- D Fondo total (Puntal + pies)

C FONDO DEL NIVEL		300	400	500	600
D	Fondo total	349	449	549	649

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

Puntales

Puntales en forma de T con gran número de plegados, para aportar una mayor resistencia.

Cuentan con una secuencia de agujeros que permite el encaje de los largueros en pasos de 50 mm.

Puntales con un acabado sobresaliente al no llevar perforaciones en la cara frontal.



Altura disponible

Medidas estándar

1500	2000	2500	3000
------	------	------	------


Todas las medidas proporcionadas son en mm.

Pie de puntal


El **pie metálico** permite anclar la estantería y de ese modo impedir su desplazamiento.



Cotas puntales

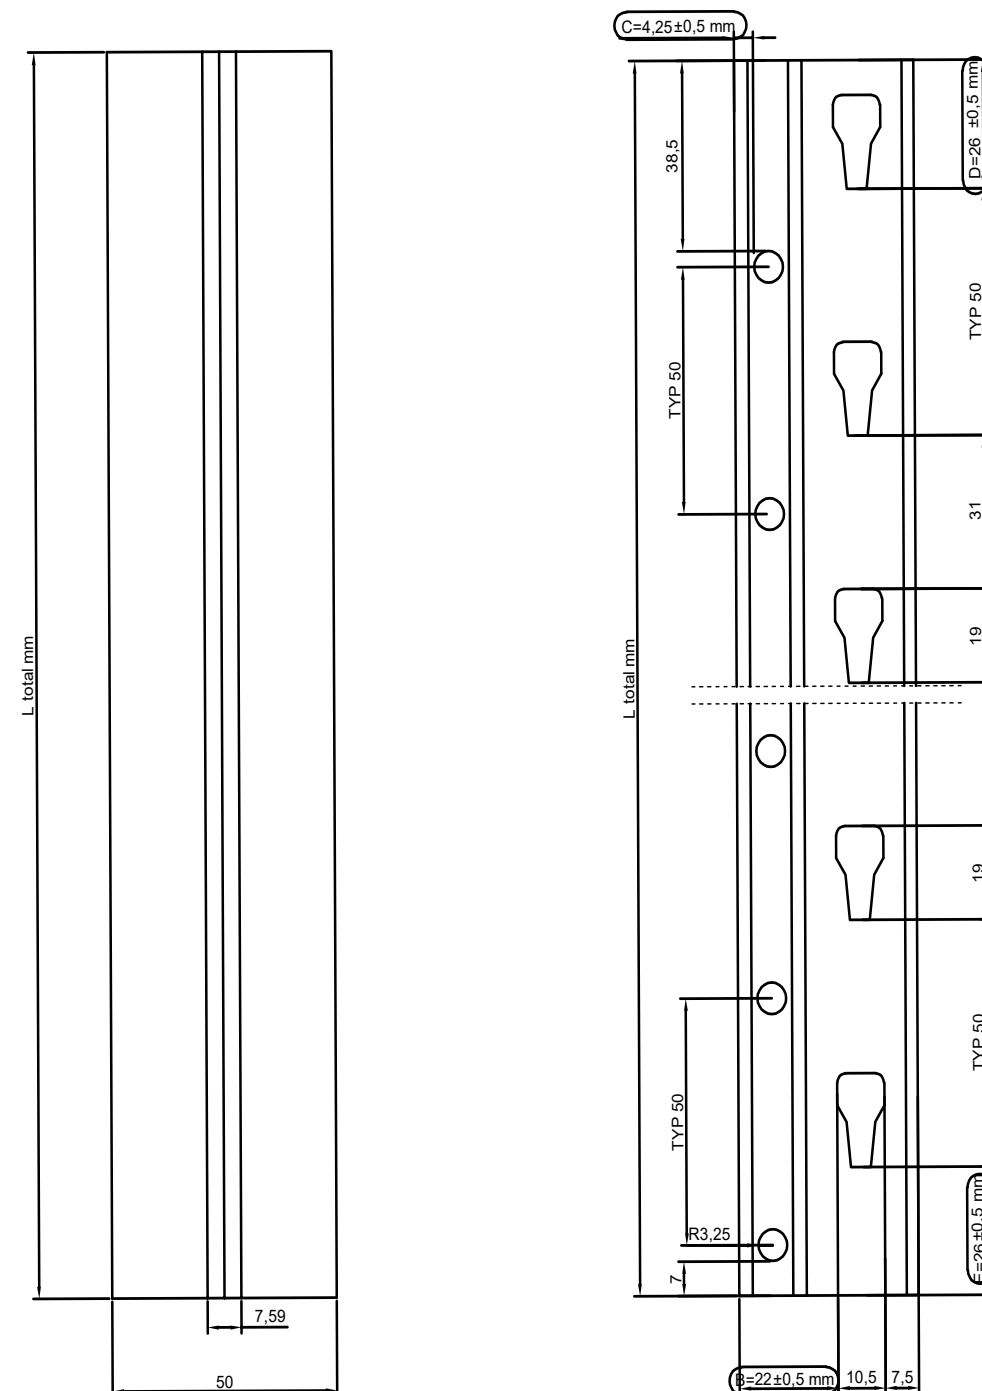

Cotas pie

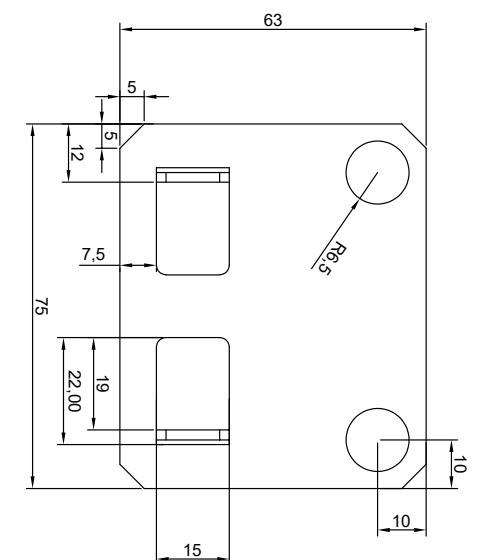


Largueros

Los largueros de la estantería Logis 140 Galva cumplen una doble función:

- Sirven para arriostrar la estantería y que no haga falta usar tornillos o arriostrados.
- Sirven de soporte para los estantes metálicos.

Logisprix dispone de largueros con una calidad superior a la media en el sector, ofreciendo largueros de 40 mm.

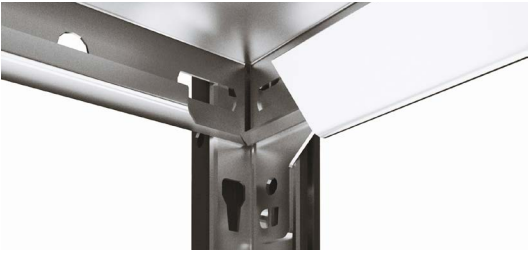

Largueros longitudinales VLES

Arriostran el módulo de estantería en sentido longitudinal, sirviendo también como soporte para el primer y último nivel de la estantería.

Se han de colocar 4 unidades, dos en la parte superior y dos en la inferior.



Largueros transversales VT

Largueros que se introducen entre dos puntales para ajustar el fondo de la estantería. Se han de colocar únicamente 4 unidades por módulo de estantería (dos en la parte superior y dos en la inferior).


Los largueros transversales VT están disponibles en las siguientes medidas:

Fondos disponibles

Medidas estándar

300	400	500	600
-----	-----	-----	-----

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

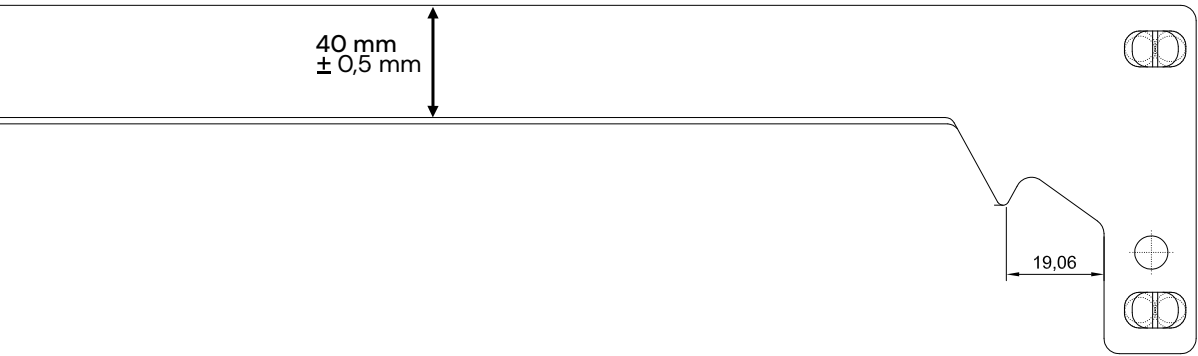


Anchuras disponibles

Medidas estándar

700	900	1000	1200
-----	-----	------	------

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

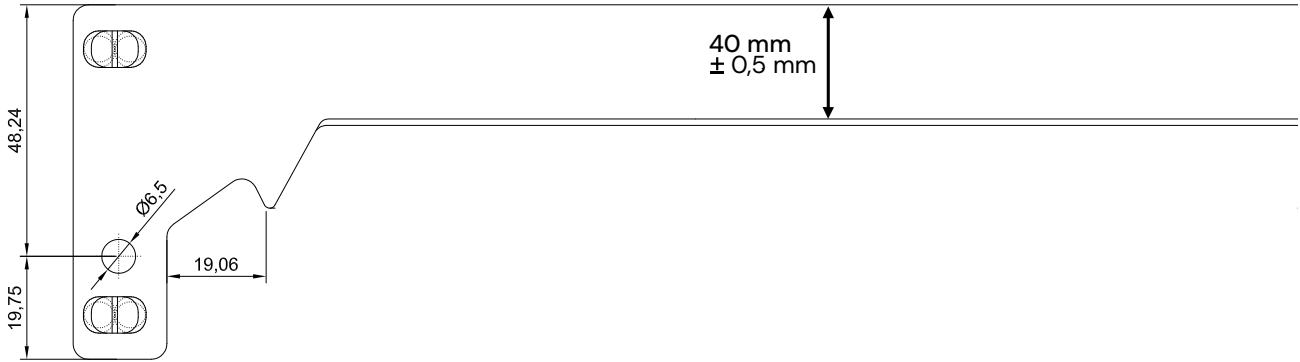

Estantes



Logisprix pone a su disposición estantes metálicos que disponen de tres plegados para reforzar el nivel.

Estantes metálicos con un canto de 30 mm



Anchuras disponibles

Medidas estándar

700	900	1000	1200
-----	-----	------	------



Todas las medidas proporcionadas son en mm.

Fondos disponibles

Medidas estándar

300	400	500	600
-----	-----	-----	-----

Todas las medidas proporcionadas son en mm.

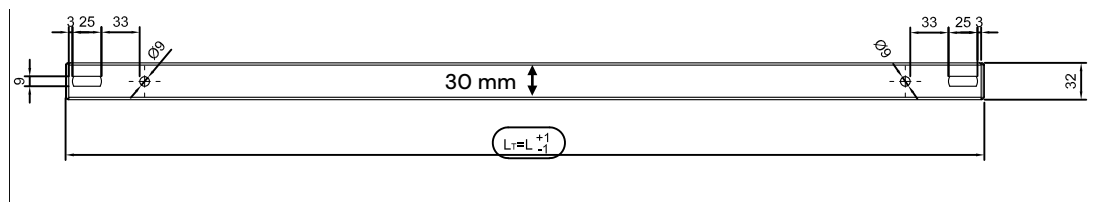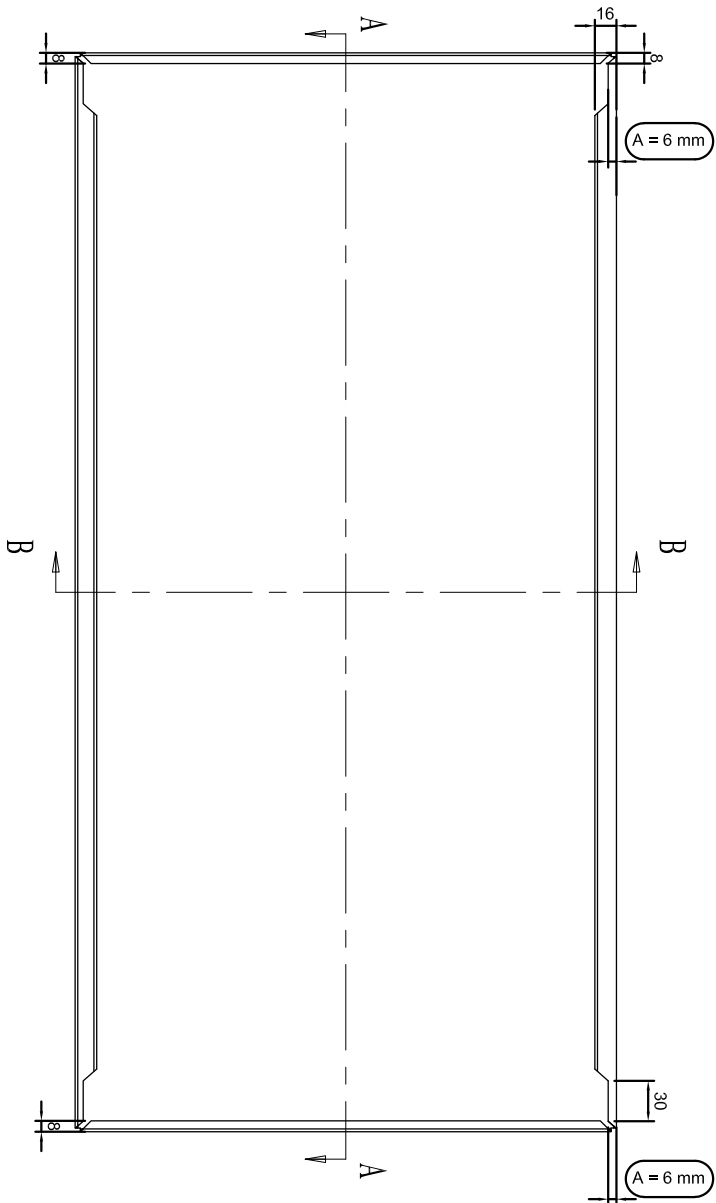



Especialistas en **Sistemas de Almacenaje**

✉ info@logisprix.com

📞 +34 641 496 562

🌐 www.logisprix.com

Manual de montaje



Estantería Logis 140 Galva

LOGIS 140